

Ruční podvěsné dopravníky jsou určeny pro manipulaci s díly v práškových lakovnách nebo jiných technologických provozech. Základní částí dopravníku je vodící C profil, ve kterém jezdí transportní vozíky s kuličkovými ložisky s teplotní odolností do 300 °C. Díly zavěšené na vozících nebo transportních tyčích se přesouvají ručně tažením pomocí háků.

Některé úseky lze vybavit motorickým pohonem dílů s regulací rychlosti pojezdu. Kombinací oblouků, výhybek, otočí a příčných přesuven lze sestavit libovolný uzavřený nebo křížový systém přepravy dílů mezi jednotlivými operacemi.



C profily dopravníku, oblouky, transportní vozíky a držáky pro kotvení profilu a další ocelové prvky jsou galvanicky zinkovány.

Výhybky, příčné přesuvny a ostatní díly mají povrchovou úpravu práškovou barvou.

Nosná konstrukce dopravníku tj. sloupy a systém nosníků pro zavěšení dopravníku jsou opatřeny nátěrem syntetickou barvou.

**Měníme vzhled
Vašich výrobků.**



www.datel-ledec.cz

ZAŘÍZENÍ PRÁŠKOVÝCH LAKOVEN


DOPRAVNÍKY



Dopravní systém je navrhován dle potřeb technologie a prostorových možností investora. Velikost profilu je volena s ohledem na maximální hmotnosti a rozměry přepravovaných dílů. Použití systému je vhodné pro díly do max. hmotnosti 1000 kg.



Technické parametry

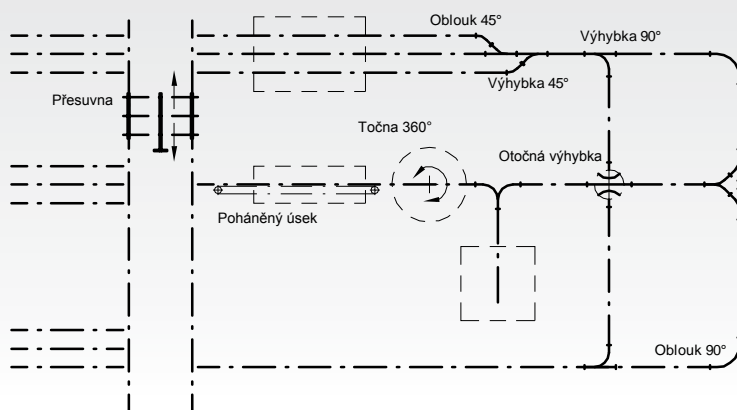

Další vybavení dopravníků:

- poháněné úseky
- spouštěcí úsek pro navěšování
- otočný úsek
- různé transportní tyče
- otočné závěsy s aretační polohy

| velikost C profilu dopravníku [mm] | 40x40 | 50x50 | 63x63 | 80x80 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| max.nosnost transp. vozíku [kg] | 100 | 160 | 200 | 250 |
| max. bodové zatížení profilu [kg] | 125 | 160 | 250 | 400 |
| max. zatížení profilu [kg/m] | 200 | 320 | 400 | 500 |



www.datel-ledec.cz



DATEL Ledec s. r. o.
M. Majerové 1152
584 01 Ledec nad Sázavou

Telefon: +420 569 720 512
Tel./fax: +420 569 721 843
E-mail: datel@datel-ledec.cz